
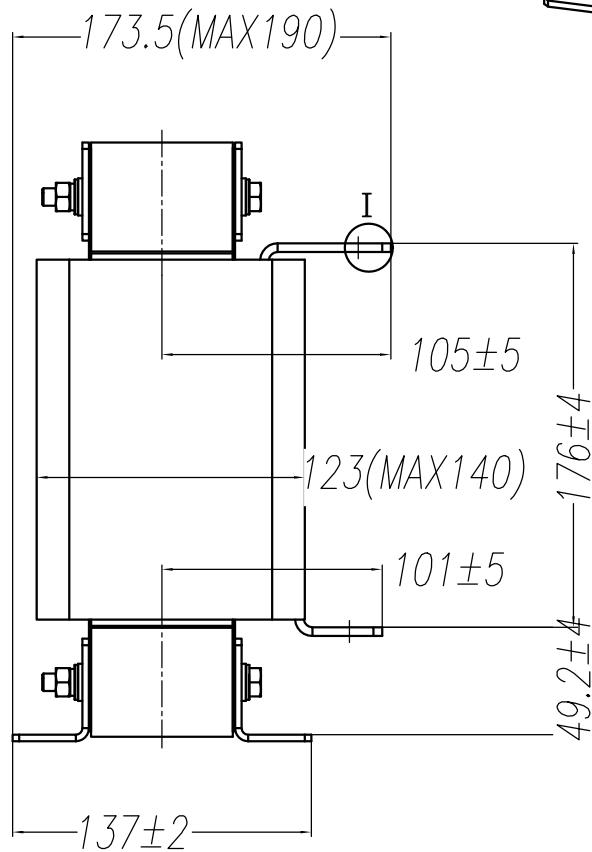
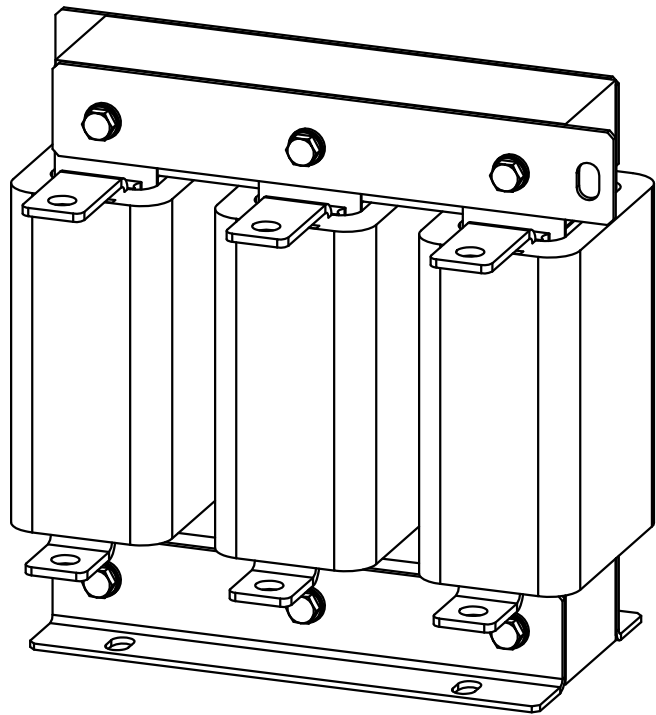
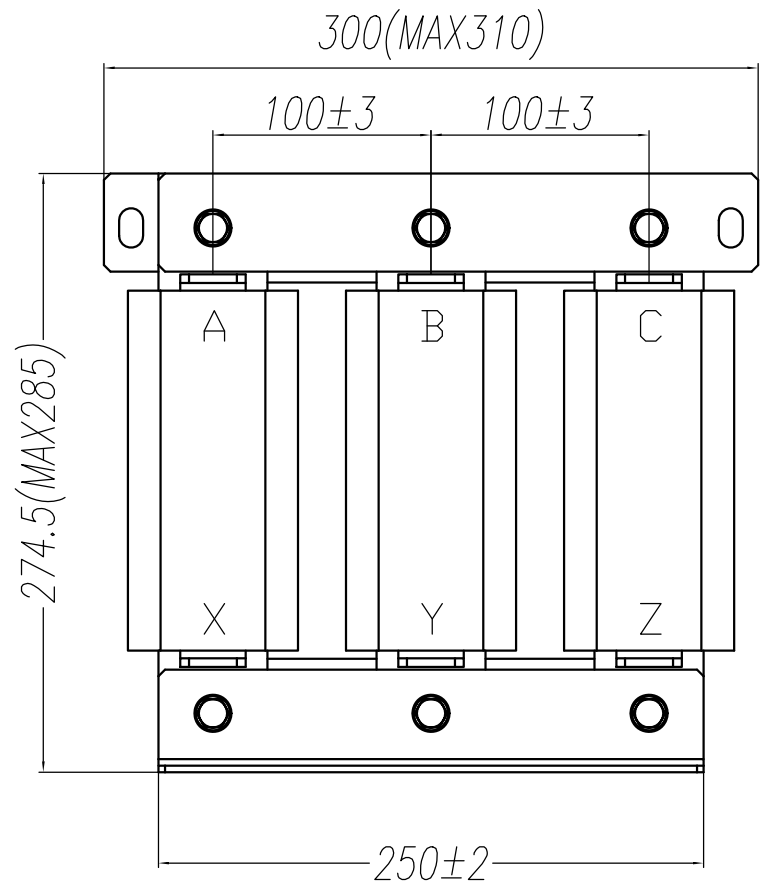


Уровень допуска	Предельное значение отклонения линейного размера (сегмент базового размера)								Предельное значение отклонения радиуса скоса и высоты скоса				Значение предельного отклонения углового размера (сегмент базового размера)				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
Точность f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
Средний m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2									
Грубо c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±0.4	±1	±2	±4	±1° 30′	±1°	±30′	±15′	±10′
Грубо v	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8					±3°	±2°	±1°	±30′	±30′

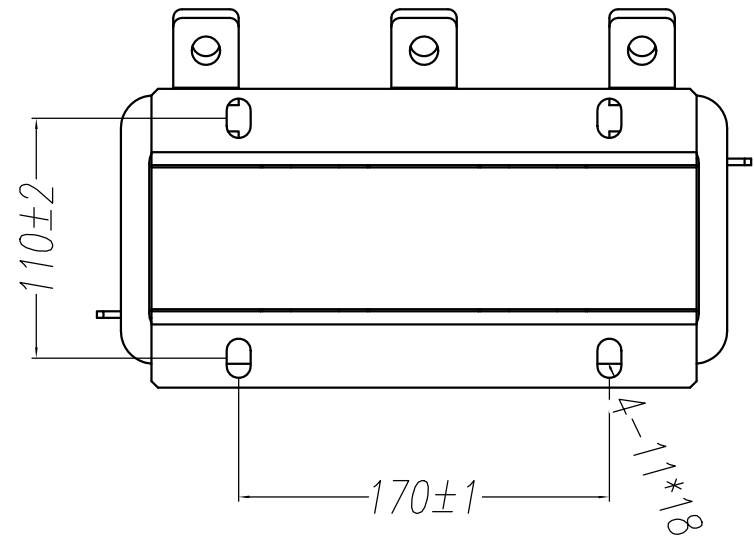

CAD 制图

旧底图总号

签 名

日 期

Технические требования:

- Номинальное напряжение: 3Ф ~ 690 В, 50/60 Гц
- Номинальный ток: 300 А
- Номинальная индуктивность: 85 мГн±10 %
- Электрическое сопротивление: ~ 4200 В/50 Гц/60 с; IL≤5 мА, отсутствие пробоя дуги
- Повышение температуры: ≤100 К
- Уровень шума: ≤75 дБ
- Материал намотки: Медь
- Уровень изоляции и термостойкости: Класс F
- Цвет краски: черный
- Вес: около 44.6 кг
- Допуски по размерам без указания даты должны выполняться в соответствии со стандартом GB/T1804-2000-V

					Название: TITLE: Входной реактор	№ чертежа: DWG No. GDL-ACLO300-6CU					
标记 MARK	处数 MOUNTS	更改单号 CHANGE No.	签名 SIGN	日期 DATE		图 样 标 记 PATTERN MARK			数 量 QUANT	重 量 WEIGHT	比 例 SCALE
设 计 DESIGN						Версия: 1.00					
校 对 COLLATE						1		TOTAL PAGE		1 PAGE	
审 核 CHECK						1th Angle					
批 准 APPROVE					Материал: MATERIAL:	