

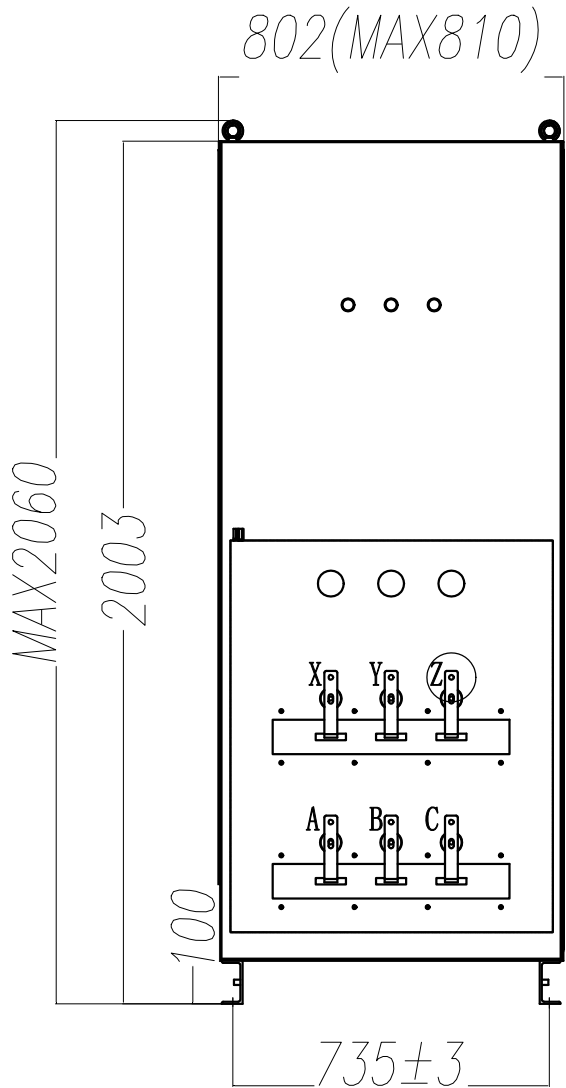


Уровень допуска	Предельное значение отклонения линейного размера (сегмент базового размера)								Предельное значение отклонения радиуса скоса и высоты скоса				Значение предельного отклонения углового размера (сегмент базового размера)				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
Точность f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
Средний m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2									
Грубо c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±0.4	±1	±2	±4	±1° 30′	±1°	±30′	±15′	±10′
Грубо v	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8					±3°	±2°	±1°	±30′	±30′



I
4*30 Медные шины



I

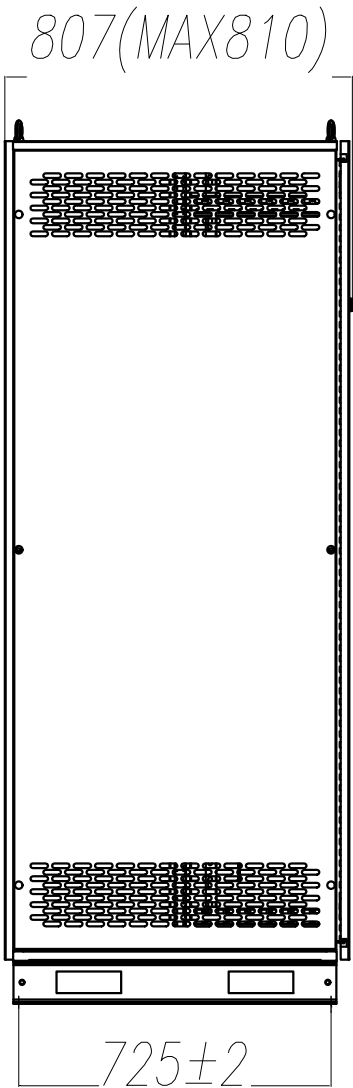

4-φ13

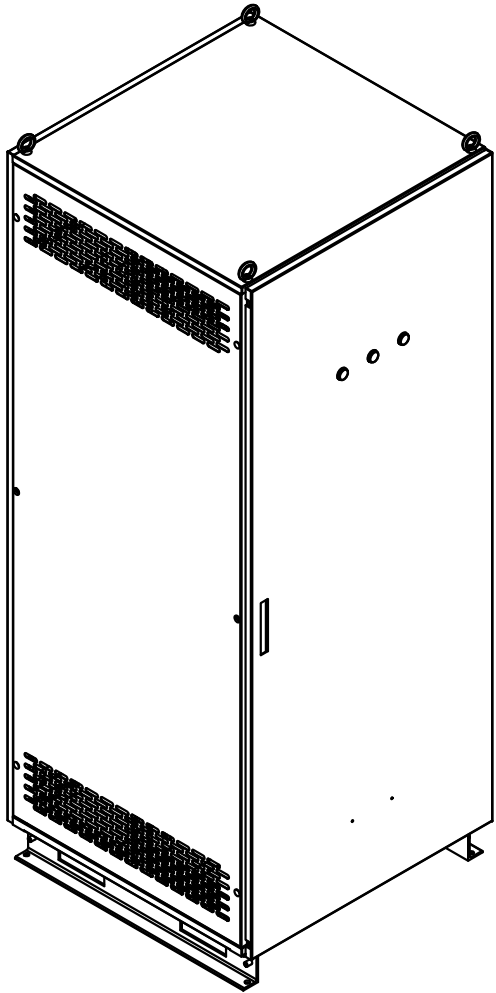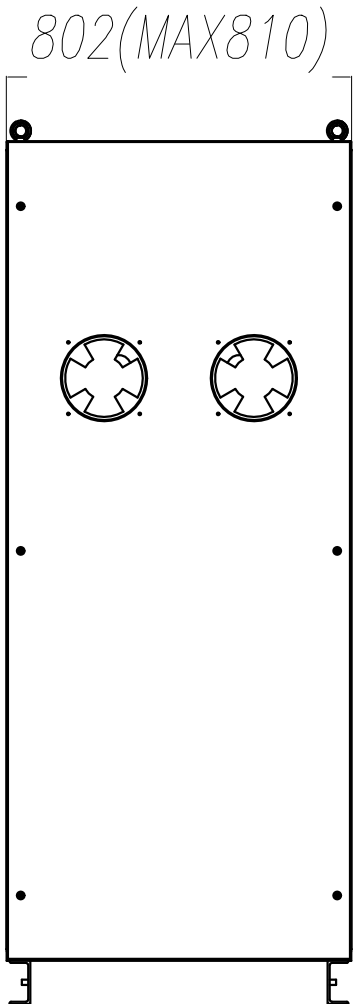

CAD 制图

旧底图总号

签 名

日 期

- Технические требования:
- Номинальное напряжение: 3Ф ~690 В, 50 Гц
 - Номинальный ток: 250 А
 - Уровень гармоник: THDI снижен с 40 % до 5 %
 - Электрическое сопротивление: AC 4200 В/50 Гц/60 с, Ток утечки ≤10 мА (при снятии емкости), отсутствие пробоя электрической дуги
 - Повышение температуры: ≤100 К
 - Уровень шума: ≤75 дБ
 - Класс изоляции: F класс
 - Общий вес: около 360 кг
 - Допуски по размерам без указания даты указаны в соответствии со стандартом GB/T1804-2000-V

标记 MARK	处数 MOUNTS	更改单号 CHANGE No.	签名 SIGN	日期 DATE
设计 DESIGN				
校对 COLLATE				
审核 CHECK				
批准 APPROVE				

Название:
TITLE:

Пассивный фильтр гармоник

Материал:
MATERIAL:

№ чертежа: DWG No. GDL-H0250-6AL				
图 样 标 记 PATTERN MARK		数 量 QUANT	重 量 WEIGHT	比 例 SCALE
Версия:	1.00			
1		1		
TOTAL PAGE		PAGE		
1th Angle		